



SPS ONE A SAI de 700 a 2000 VA con AVR + SOFT / USB

SPS ONE A: Opción "best value" para entornos ofimáticos domésticos y profesionales

La serie **SPS ONE A** de SALICRU es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de tecnología Line-interactive que ofrece la mejor solución de protección para los equipos y la información que componen los entornos informáticos tanto de uso doméstico como profesional (pequeños negocios, oficinas, comercios,...).

La utilización de la tecnología AVR Boost&Buck –estabilización permanente de la tensión de alimentación- aporta la doble ventaja de un mejor cuidado de las cargas conectadas con la combinación de una menor utilización de las baterías del SAI. Y, en caso de corte en la alimentación de entrada, proporciona alimentación eléctrica por baterías para mantener los equipos operativos. Para completar la seguridad ofrecida, también incorpora protección ante la posibilidad de producirse sobretensiones en la línea de datos.

A destacar también la funcionalidad incorporada de comunicación entre el SAI y el sistema informático por el puerto USB (cable de comunicación incluido) y el software de monitorización descargable compatible con Windows, Linux, Unix y Mac.

La serie **SPS ONE A** está disponible en las potencias de 700, 1100 y 2000 VA.

Prestaciones

- Tecnología Line-interactive.
- Control por microprocesador que garantiza alta fiabilidad.
- Estabilización permanente AVR Boost&Buck.
- Interface USB para todos los modelos, de serie.
- Software de monitorización descargable para Windows, Linux, Unix y Mac.
- Protección línea datos / teléfono / internet.
- Un solo botón encendido / apagado para uso más fácil y cómodo.
- Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y transientes.
- Cargador de baterías inteligente que acorta el tiempo medio de recarga.
- Recarga de las baterías con el equipo apagado.
- Función Cold-start de arranque a través de las baterías.
- Rentrance automático cuando se restablece la tensión de entrada.
- SLC Greenery solution



Gama SPS.ONE A

Aplicaciones: La mejor opción para proteger los sistemas informáticos en el hogar, la oficina y el comercio.

La creciente introducción y utilización de sistemas informáticos en el hogar y/o pequeñas oficinas y negocios, y la valiosa información tratada y almacenada en los mismos, convierten en imprescindible la protección proporcionada por un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serie **SPS ONE A** de Salicru.

Es la protección ideal para terminales puntos de venta (TPV/POS), estaciones de trabajo, dispositivos de red, telefonía de empresa y todos los periféricos asociados a estos entornos.


Software de monitorización

Software para monitorización del SAI y cierre de ficheros/ aplicaciones. Soporta familia Windows, Unix, Linux y Mac.



INTEGRACIÓN DE EQUIPOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
S.A. de C.V.




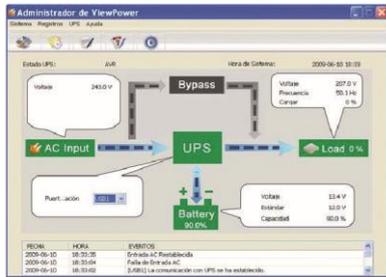

Solución completa

- SAI serie **SPS ONE A**.
- Cable comunicación SAI / PC USB.
- Cable línea teléfono / datos / módem.
- Manual de instrucciones.
- Certificado de garantía.

Descripción

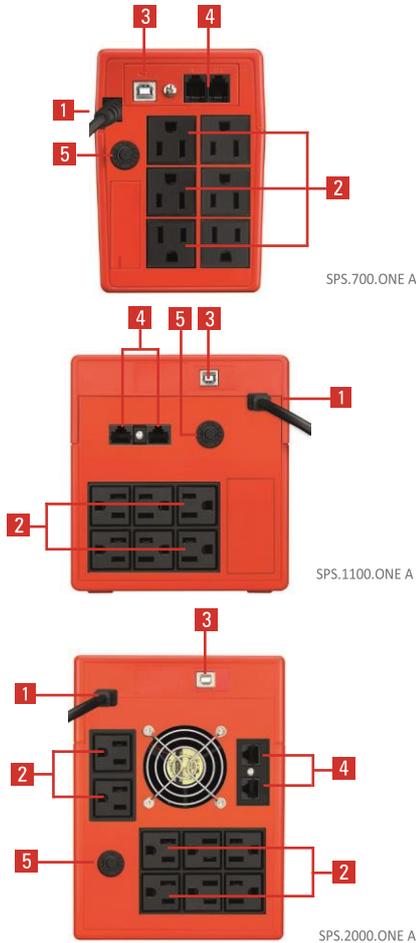

1. Entrada AC.
2. Bases de salida AC.
3. Puerto USB de comunicación.
4. Protección línea de datos/ADSL.
5. Protección térmica de entrada.

REF. JM938A00 CODE 401AB000796 ED. SEPTIEMBRE 2015 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDAS (SAI)

SPS ONE A



SAI de 700 a 2000 VA con AVR + SOFT / USB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(1) Modo batería

MODELO		SPS.700.ONE A / SPS.1100.ONE A / SPS.2000 ONE A
TECNOLOGÍA		Line-interactive
ENTRADA	Tensión nominal	120 V AC
	Márgenes de tensión	Hasta 81 V ÷ 145V
	Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
	Autodetección de frecuencia	Sí
	Estabilización	AVR Buck / Boost
SALIDA	Tensión	120 V AC
	Precisión de tensión ⁽¹⁾	±10%
	Frecuencia ⁽¹⁾	50 / 60 Hz ± 1 Hz
	Forma de onda ⁽¹⁾	Pseudosenoidal
	Tiempo de transferencia	2 / 6 ms
PROTECCIÓN	Entrada	Térmico rearmable o fusible (según modelos)
	Protección completa	Sobrecarga, descarga y sobrecorriente en cargador
	Línea de datos (RJ-45)	Tel/fax, módem, internet ADSL
BATERÍA	Tipo	Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas, vida útil 3-5 años
	Tiempo de recarga	4 - 6 horas hasta 90% de la capacidad
	Autonomía	Hasta 20 minutos
	Aviso reemplazo de batería	Sí
	Batería reemplazable por el usuario	Sí
FUNCIONES	Arranque en frío (ColdStart)	Sí
	Autotest	En cada arranque
	Rearranque automático	Sí, después del final de autonomía
INDICACIONES	Funcionamiento en red	LED verde
	Funcionamiento en batería	LED amarillo
	Fallo	LED rojo
	Alarma	Salida modo batería, batería baja (final autonomía), fallo de cargador y sobrecarga
COMUNICACIÓN	Puerto	USB 2.0
	Software	Soporta familia Windows, Linux, Unix y Mac
	Descargable desde	support.salicru.com
GENERALES	Altitud máxima	2.400 m.s.n.m.
	Humedad relativa	Hasta el 90% sin condensar
	Temperatura	0° C ÷ + 40° C
	Ruido acústico a 1 metro	< 40 dB
NORMATIVA	Seguridad	EN-IEC 62040-1-1; EN-IEC 60950-1
	Compatibilidad electromagnética (CEM)	EN-IEC 62040-2
	Gestión de Calidad y Ambiental	ISO 9001 e ISO 14001

Datos sujetos a variación sin previo aviso.

GAMA

MODELO	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm.)	PESO (Kg)
SPS.700.ONE	700 / 360	287 x 100 x 142	4,25
SPS.1100.ONE	1100 / 600	350 x 146 x 160	8



INTEGRACIÓN DE EQUIPOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
S.A. de C.V.

variacionesdevoltaje.com

CDMX
Tel. (55) 5352-5946

ESTADO DE MEXICO
Tel.: (01728) 2886.253

01-800-5097-130

PUEBLA
Tel.: (01222) 3952-685

CHIAPAS
Tel.: (01961) 2120-632

MERIDA
TEL.: (01999) 9250-819

SALICRU

info@variacionesdevoltaje.com